

## Domaine d'application

Type de faisceau	projection bien définie et nette
Application	grands théâtres, stades, toutes applications longues portées
Niveau de spécification	gamme professionnelle
Angle de travail	8° - 22°
Distance de travail typique	10 - 50m

## Spécifications électriques

Alimentation	180/265Vac monophasée sur le ballast
Lampe max. Watts	2000W
Culot de la lampe	PGJX50 FastFit
Ballast	externe, ballast électronique anti-flicker avec interrupteur on / off
Fusible	20A, sur le ballast
Auto-disconnexion	Non
Câble/connexion	2m de câble multipaire ballast/poursuite; 2m de câble 3x2.5mm <sup>2</sup> dénudé ballast/alimentation secteur
Conformité	EN60598-2-17, marquage CE

## Mécanique

Peinture/Finition	peinture noire époxy
Boîte à lumière	aluminium extrudé et feuille d'acier
Réflecteur	aluminium diamètre 68mm
Système optique	double condenseur avec zoom
Montage & suspension	lyre en acier avec un trou de 12mm au centre et embout DIN. Spigot pour tube ø28mm inclus
Poignée	une grande poignée de chaque côté de la poursuite
Poids net/Poids emballé	19,8kg / 23,7kg - ballast: 8,5kg / 10,5 kg
Volume emballé	0,204m <sup>3</sup> ballast: 0,049m <sup>3</sup>
Taille de gélatine à couper	185 x 185mm
Porte accessoires	3 compartiments
Porte filtre	métal, 185 x 185mm, fourni
Accès à la lampe	panneau démontable sur le côté de la boîte à lumière
Accès au lentille	panneaux coulissants sur le zoom

## Fonctionnement

Réglage focale	commandes latérales coulissantes
Alignement de la lampe	non nécessaire
Réglage du faisceau	iris à diaphragme inclus; couteaux accessoires
Dimming	dimmer optique à iris inclus
Réglage position	levier de tilt avec serrage

## Type de lampes

2000W 7500K	Philips 2000 MSR Gold/2 FastFit PGJX50 750 hrs
2000W 6000K	Philips 2000 MSR Gold FastFit PGJX50 750 hrs

### LDR recommande les lampes Philips

## Accessoires

Porte filtre de rechange	■20100106		
Changeur de couleurs (5)	■20105106		
Iris à diaphragme rechange	20100707	Porte gobo, TailleA/B	20100807
Trépied noir	20102401	Trépied chromé	20102402
Spigot ø28mm de rechange	20102200		
Kit contrôle 1 main iris/dowser	20107070	kit lyre pour suspension	20102900
Flight case à roulettes freinées	20107082	pour poursuite et accessoires	

## Données photométrique

Serré	MSR 2000/2 Gold									
Diamètre	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	m
lux	4681	3988	3439	2996	2633	2332	2080	1867	1685	
Distance	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m
Ouvert										
Diamètre	3.2	3.7	4.2	4.7	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	m
lux	5100	3747	2869	2267	1836	1517	1275	1086	937	
Distance	12	14	16	18	20	22	24	26	28	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS


# Canto® 2000msr FF

## 2000W

### 180/265V 50/60Hz

### poursuite à lampe MSR

référence : ■ 10907180

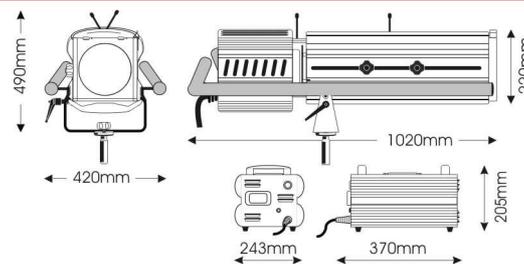

Extrêmement compacte et puissance la poursuite Canto® 2000msr FF 2KW à décharge associe la puissance et la flexibilité de la lampe Philips 2000msr FastFit et les avancées optiques et mécaniques de LDR. Le résultat de ce concept nouveau, efficace, léger et très puissant, est idéal pour les applications « longue portée ».

Canto® 2000msr FF associée au système breveté FastFit, permet un remplacement de la lampe facile même dans des conditions d'utilisation difficiles. La lampe MSR garantie une pure lumière blanche, l'arc court de la lampe produit un faisceau d'une haute intensité idéale pour tous les shows.



Luci della Ribalta srl  
Via Berna 14  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
tel: +39 0376 771777  
fax: +39 0376 772140  
[www.ldr.it](http://www.ldr.it) [info@ldr.it](mailto:info@ldr.it)

Issue: ap ©2010. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice