

Gamme 4D - Module R4-2

Relais modulaires 4 voies, pour commutation ON/OFF de luminaires non graduables

Puissance :

	Relais de commutation ON/OFF
R4-2	4 Relais de 2A

Dimensions :

Modèle	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Poids
R4-2	144 (8 modules)	90	56	640g

Température de fonctionnement : 0°C à +40°C

Taux d'humidité ambiant : 0% à 90%

Alimentation : 230Vac, 50/60Hz

Indice de protection : IP20



RVE, le spécialiste de la variation de lumière a créé spécialement la gamme modulaire 4D qui se compose de 4 types de modules. Le module R4-2 est l'un de ces modules. Il intègre dans un bloc modulaire 4 relais de 2A permettant la commutation ON/OFF de luminaires non graduables.

Sa compacité permet de réduire la taille des tableaux électriques de façon significative, son système de refroidissement surdimensionné et silencieux en fait un produit idéal pour les locaux techniques de taille réduite.

Le R4-2 peut être installé en tout lieu : Commerce, Restaurant, Hôtel, Salle polyvalente, Cinéma, bateau de croisière, musée, villa privée, etc. En d'autres mots, partout où les luminaires ne sont pas graduables, le R4-2 sera indispensable

Fonctions principales du module R4-2 :

Polyvalent, il peut être commandé par :


- DMX512 (provenant d'un système de gestion d'éclairage type MULTIBUS, CREALIGHT ou d'une console d'éclairage de scène)
- Potentiomètre rotatif
- Tension extérieure 0/10Vcc

Raccordements :




Raccordements Bloc 4D RELAY

Raccordement Puissance

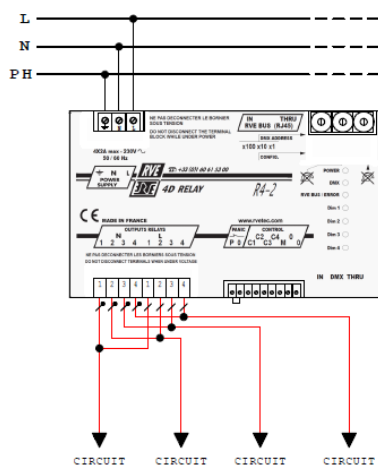


Raccordement Telecommande




Codage :
 - 000 : Commande potentiometre ou 0/10V
 - 001 à 512 : Commande DMX

POTENTIOMETRE :




0/10V :



Raccordement XLR/RJ45


N° Broche XLR	DMX
1	0
2	D-
3	D+



Raccordement RJ45/DMX

DMX	N° Broche RJ45	N° Paire	Couleur
D+	1	1	Blanc-Orange
D-	2	1	Orange
	3	2	Blanc-Vert
	4	3	Bleu
	5	3	Blanc-Bleu
	6	2	Vert
0	7	4	Blanc-Brun
0	8	4	Brun

Type de cable :
 - Ethernet : Cat 6

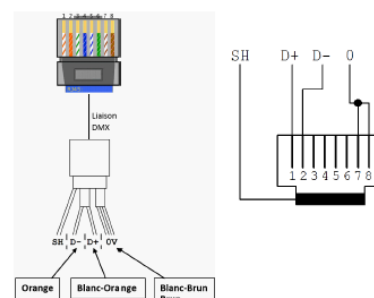

Attention :

- Ces appareils ne permettent pas une coupure physique des lampes. Pour obtenir cette fonction l'assurer par l'intermédiaire d'un organe de coupure associé au variateur
- La protection divisionnaire en amont est à prévoir suivant la norme NFC 15-100
- Si ces appareils doivent alimenter des prises de courant, leur alimentation doit comporter une protection différentielle 30mA
- Le ou les variateurs d'une liaison maitre/esclave doivent être alimentés de la même façon
- La valeur nominale de la charge doit être respectée

