

SPOT MINI TWINLED EVO2 30W



Projecteur LED

Consommation : 30 Watts

Température de couleur : 2700K/3000K/4000K*

Indice de rendu de couleur (IRC) : >90

Tension alimentation : 180/240 Volts, 50/60 Hz

Angle d'ouverture : 10° à 60°

Indice de protection IP : IP20

Energie totale dissipée : 93 BTU/h

Couleur : Noir (standard), toute autre couleur possible sur demande

Poids : 1,72 kg

Le **spot MINI TWINLED EVO2 30W** est un projecteur LED de haute performance, conçu pour offrir un faisceau puissant et une qualité lumineuse supérieure, idéal pour les lieux d'exposition. Tirant parti de technologies de pointe développées et éprouvées dans le domaine du spectacle, il combine design élégant, compacité, indice de rendu des couleurs (IRC) élevé et une puissance lumineuse impressionnante.

Chaque étape de sa conception a été pensée pour garantir une discrétion visuelle optimale, tout en facilitant son entretien et sa manipulation. Son système de refroidissement, totalement silencieux, permet un fonctionnement sans nuisance sonore. La lumière émise met en valeur avec précision les objets et œuvres exposées, tandis que son volet coupe-flux permet une adaptation parfaite du faisceau lumineux.

Le **spot MINI TWINLED EVO2 30W** équipé d'un switch de sélection de température de couleur permet d'adapter sa température de couleur (2700K, 3000K ou 4000K) afin de l'adapter au mieux à vos besoins. Un potentiomètre rotatif permet un réglage précis de l'intensité lumineuse, en fonction des besoins spécifiques. Equipé d'un adaptateur rail 3 allumages, il peut être accroché sur tous type rail.

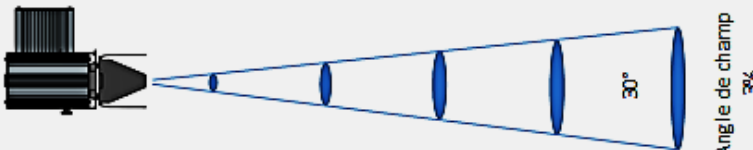
Fonctions principales du spot MINI TWINLED EVO2 30W :

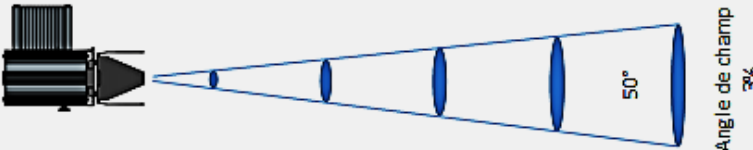
- **Réglage de luminosité** grâce à un potentiomètre situé à l'arrière du projecteur.
- **Réglage de l'angle d'ouverture** facile grâce au système « zoom d'appareil photo ».
- **Compact et discret**, idéal pour une utilisation dans tous types d'espaces.
- **Système de maintien en position automatique** grâce au système « AUTOLOCK ».



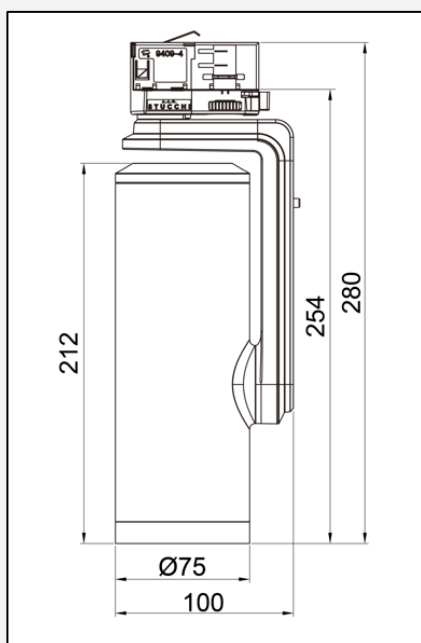
*switch de sélection de température de couleur situé sur la lyre

Données photométriques version 4000K :

Specification LED	Puissance		Flux	Température de couleur		IRC (min)
WN21233H5M8	25 W		2887 lm	4000K		90
Photométrie Mini Twined Spot						
Angle de faisceau: 30° à 50°						
Optique 30°						
						Intensité 6 120 cd
						IRC Ra 93
						Température 4092K
Distance	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	
Diamètre	0,54 m	1,08 m	1,61 m	2,15 m	2,68 m	
Eclairement	6000 lux	1500 lux	680 lux	375 lux	268 lux	

Optique 50°						
						Intensité 5 175 cd
						IRC Ra 93
						Température 4071 K
Distance	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	
Diamètre	0,94m	1,87 m	2,8 m	3,74 m	4,67 m	
Eclairement	5160 lux	1290 lux	575 lux	322 lux	210 lux	

Dimensions (en mm) :



Options :

Volet coupe-flux 4 pâles, Grille « Nid d'abeilles », Casquette Anti-éblouissement, Filtres Frost, Filtres couleur.

Informations complémentaires :

Le projecteur est livré avec un adaptateur pour rail 3 allumages, facilitant son installation et son intégration dans votre système d'éclairage.