

CADREUR MINI TWINLED EVO2 20W



Projecteur LED

Consommation : 20 Watts

Température de couleur : 2700K/3000K/4000K**

Indice de rendu de couleur (IRC) : >90

Tension alimentation : 180/240 Volts, 50/60 Hz

Angle d'ouverture : 18°/36°

Indice de protection IP : IP20

Energie totale dissipée : 93 BTU/h

Couleur : Noir (standard), toute autre couleur possible sur demande

Poids : 1,39 kg

Le **cadreur MINI TWINLED EVO2 20W** est un projecteur LED de haute performance, offrant un faisceau puissant et des caractéristiques incomparables. Conçu spécialement pour les lieux d'exposition, il bénéficie de qualités lumineuses exceptionnelles. S'appuyant sur des technologies de pointe utilisées dans le milieu du spectacle, il allie design élégant, compacité, un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé et une puissance lumineuse remarquable.

Chaque étape de sa conception a été minutieusement étudiée pour garantir une discrétion visuelle optimale, ainsi qu'une grande facilité de manipulation et d'entretien. Son système de refroidissement, totalement silencieux, assure une performance sans nuisance sonore.

Sa lumière met en valeur avec précision les objets et œuvres exposés. Grâce à la netteté de ses 4 couteaux, il permet une découpe parfaite du faisceau, assurant une présentation nette et précise des éléments mis en lumière. Le **cadreur MINI TWINLED EVO2 20W** est équipé d'un adaptateur rail 3 allumages pour une installation et une mise en place facile. Son potentiomètre rotatif intégré permet un réglage précis de l'intensité lumineuse en fonction des besoins spécifiques.

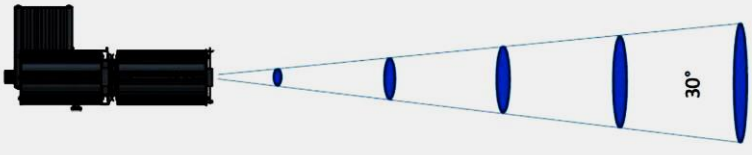
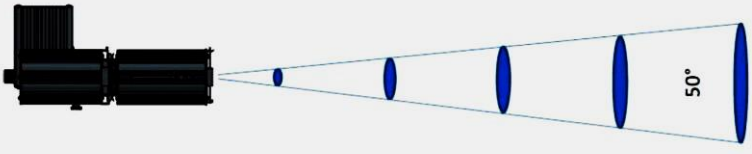
Fonctions principales du cadreur MINI TWINLED EVO2 20W :

- **Réglage de luminosité** grâce à un potentiomètre situé à l'arrière du projecteur.
- **Système de maintien en position automatique** grâce au système « AUTOLOCK ».
- **Réglage précis de l'angle du zoom et de la netteté** grâce au système « zoom d'appareil photo ».
- **Design compact** permettant une installation flexible dans tous types d'espaces.

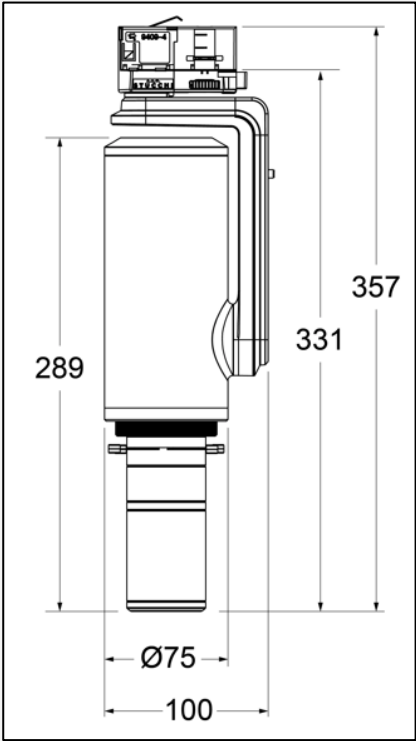


*switch de sélection de température de couleur situé sur la lyre

Données photométriques version 4000K :

Specification LED	Puissance		Flux		Température de couleur	IRC (min)
WN21233H5M8	25 W		2887 lm		4000K	90
Photométrie Mini Twinled Cadreur						
Angle de faisceau: 18° à 41°						
Optique 18°						
						Intensité 6 048 cd
						IRC Ra 93
						Température 4106K
Distance	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	
Diamètre	0,32 m	0,58 m	0,9 m	1,2 m	1,6 m	
Eclairement	6050 lux	1512 lux	672 lux	378 lux	242 lux	
Optique 41°						
						Intensité 3150 cd
						IRC Ra 93
						Température 4092 K
Distance	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	
Diamètre	0,74m	1,5 m	2,3 m	3,2 m	3,7 m	
Eclairement	3150 lux	785 lux	350 lux	193 lux	124 lux	

Dimensions (en mm) :



Informations complémentaires :

Le projecteur est livré avec un adaptateur pour rail 3 allumages, facilitant son installation et son intégration dans votre système d’éclairage.