

NEW

PLAN CONVEXE TWINLED 2 MARTELE - 100W

Tunable White

Le **PC MARTELE TWINLED 2 100W TW** est un projecteur LED blanc variable hautes performances, conçu spécifiquement pour les lieux de culture de moyenne à grande taille. Il offre un angle d'ouverture de 12° à 66° et permet un réglage précis de la température de couleur, allant de 2700K à 6000K. Grâce à son faisceau lumineux de qualité exceptionnelle, son indice de rendu des couleurs (IRC) élevé et sa compatibilité avec la commande DMX512 / RDM, ce PC Martelé constitue une solution idéale pour remplacer vos PC traditionnels de 650W.

Son gradateur interne de dernière génération, associé à une optique spécialement développée, assure une lumière parfaitement homogène et répartie avec une précision incomparable. L'appareil peut être piloté manuellement ou à distance via DMX512 / RDM, offrant ainsi une flexibilité maximale pour toutes vos installations d'éclairage.

Principales caractéristiques



Tension alimentation : 100 – 240Vac, 50/60Hz

Source LED : 100W Blanc froid, 100W Blanc chaud

Indice de rendu de couleur (IRC) : >95

Blanc réglable : de 2700K à 6000K

Angle d'ouverture : 12°/66°

Nombre de canaux DMX utilisés : 2/5 en fonction du mode

Commande par bouton rotatif sur l'appareil ou DMX /RDM

Connectique d'alimentation : PowerCON In/Out

Connectique de commande : XLR5 In/Out

Indice de protection : IP20

Niveau sonore : <25.4 dB (A)

Energie totale dissipée : 308 BTU/h

Poids : 5.3 kg

Conformité CE

Fonctions principales du PC MARTELE TWINLED 2 TW 100W :


- **Répartition uniforme du faisceau lumineux**, quelle que soit le blanc.
- **Gradation fluide et précise**, offrant un contrôle total de l'intensité lumineuse
- **Technologie Flicker-free**, idéale pour les captations vidéo et les environnements sensibles à la fréquence de scintillement
- **Contrôle intelligent de la température** pour une performance maximale et une durée de vie prolongée
- **Compatibilité RDM** pour une gestion à distance avancée et une intégration parfaite dans des systèmes de contrôle d'éclairage professionnels
- **Écran arrière intuitif** avec touches de programmation, facilitant le réglage du blanc et des paramètres
- **Potentiomètre rotatif situé à l'arrière**, permettant une gradation manuelle ultra-précise
- **Température de couleur réglable** de 2700K à 6000K, pour un éclairage parfaitement adapté à chaque besoin
- **Angle d'ouverture ajustable** de 12° à 66°, offrant une flexibilité totale dans la projection lumineuse




Applications :

Théâtre
Studio TV
Auditorium
Lieu de culte

Données photométriques :

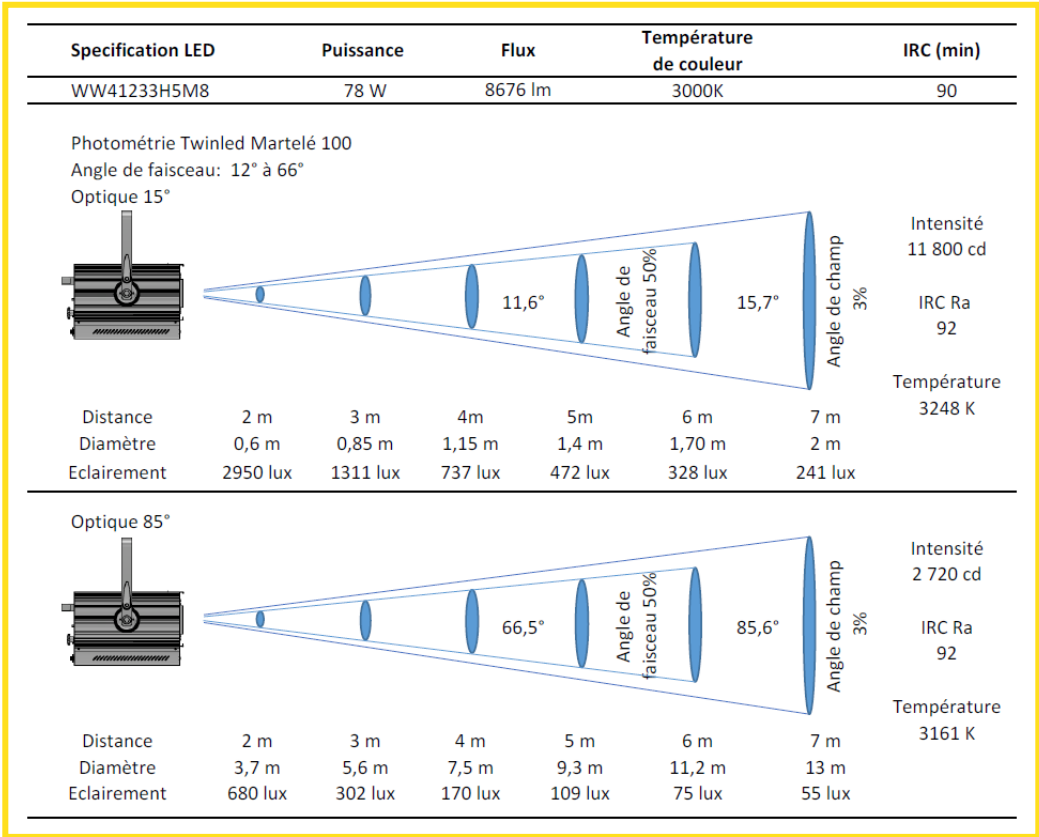

Dimensions :

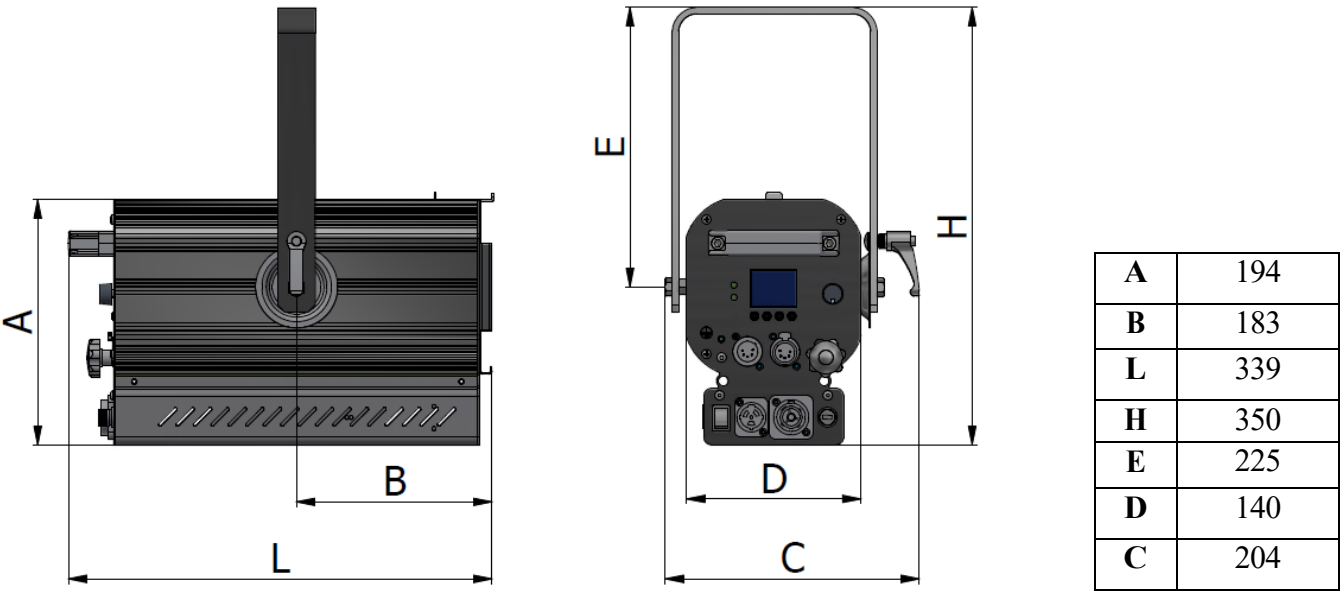

Informations complémentaires :

Le projecteur est livré avec un câble d'alimentation de 2 mètres (3x1,5 mm²) équipé d'une fiche d'alimentation NF 10/16A mâle et d'un connecteur PowerCON. Il comprend également un porte-filtre en carton, un volet coupe flux et une élingue de sécurité pour une utilisation pratique et efficace.

TWINLED est une marque déposée de RVE SAS. Cet appareil conçu pour fonctionner sur tout réseau public ou privé d'alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel. pcm_twinled_2_tw_100W_ftc01_fr. Document non contractuel RVE SAS se réserve le droit d'apporter sans avis préalable sur toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.