


PX809WW

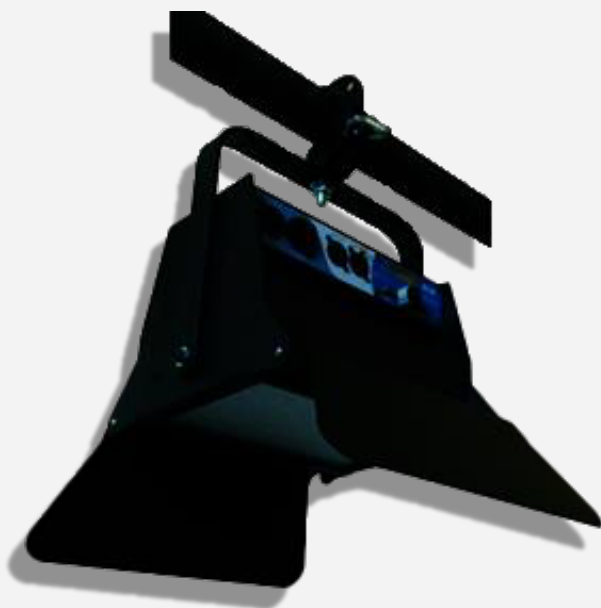

Cycliode symétrique

Fonctionnalités :

- Pour scènes, studios TV et salles multifonctions
- Linéaire, fonctionnement 100% flicker-free
- Graduable de 0 à 100%
- Variation infinie du blanc chaud 2700K au blanc froid 6500K
- Contrôle via DMX ou directement sur l'appareil
- Tous les paramètres sont configurables via RDM
- Fonctionnement sans ventilateur
- Développé par des professionnels, pour des professionnels

Description :

Ce projecteur a été développé pour un éclairage homogène de grande qualité des scènes, des studios TV et des salles multifonctions. Son système Flicker-free permet des enregistrements vidéo sans interférence. La température de couleur peut être ajustée aux conditions d'utilisation souhaitées. Il est équipé en standard de 2 x 165 LEDs longue durée à couleur constante de marque Samsung.

De construction extrêmement robuste et fiable, il convient également à tous les prestataires et loueurs. Construit à partir de matériaux de haute qualité, il est facile à réparer en cas de dommage. Son alimentation interne est fabriquée par MeanWell et est utilisée partout dans le monde.

Son diffuseur est garanti 35-ans contre la décoloration et est fabriqué par un fabricant allemand de grande renommée. Un volet 2 faces anti-éblouissement est intégré à l'appareil.

Panneau de contrôle :



Réglable sur l'appareil :

- Adresses DMX pour l'intensité lumineuse et la température de couleur
- Réglage manuel de l'intensité lumineuse
- Réglage manuel de la température de couleur
- Facteur de la valeur DMX intermédiaire
- Attribution d'adresses DMX indépendantes
- Temps de maintien de l'allumage et luminosité de l'afficheur

Données techniques:

Modèle	PX809WW
Luminosité axiale à 6500K	8230 lm
Luminosité axiale à 50/50	7940 lm
Luminosité axiale à 2700K	7170 lm
Angle lumière moyen	60°
DMX-RDM	Définition possible de tous les paramètres
DMX In/Out	XLR 5 pins
Tension d'isolement	> 5000 V
Alimentation	120 - 245 V AC, 50/60 Hz
Connecteur d'alimentation	Powercon 16 A
Consommation	0,33A max
Protection recommandée: 16A	Pour 5 à 6 projecteurs max
Carrosserie	Aluminium
Poids	4,1 kg
Dimensions	Largeur : 300 mm Hauteur : 260 mm Profondeur : 250 mm