

CONSOLES



BB6

Le BB6 est un pupitre manuel, analogique à 6 potentiomètres, idéal pour la mise en lumière de salles de conférences, d'expositions, de spectacles mais aussi de restaurants, de bars, de magasins, de lieux de culte, ...

- Extrêmement simple à utiliser
- Encastrable ou portable, son installation est immédiate
- Commande par 6 potentiomètres individuels et un général
- Contrôle jusqu'à 5 gradateurs par circuit

BB6 is the ideal manual lighting control system to create lighting scenes in conference, show, entertain rooms, restaurants, pubs, retails, houses of worship,...

- *Easy to use*
- *Portable or built-in*
- *6 individual faders and one general master*
- *Controls up to 5 dimmers per circuit*

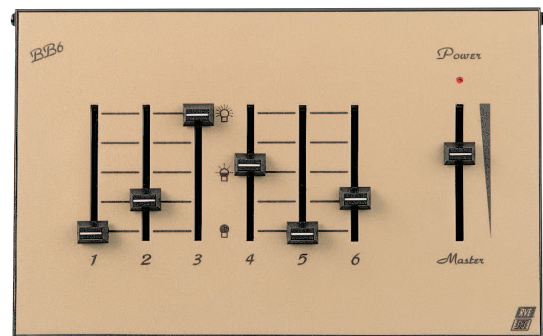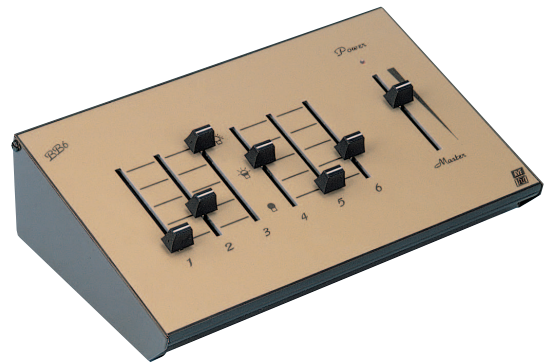

Modèle portable

Largeur : 200 mm
Hauteur : 30/60 mm
Profondeur : 128 mm
Poids : 0,720 kg

Portable model

Width: 200 mm
Height: 30/60 mm
Depth: 128 mm
Weight : 0,720 kg

Modèle encastrable

Façade :
210 x 128 mm
Encastrement :
184 x 110 x 45 mm
Poids : 0,700 kg

Built-in model

Front panel:
210 x 128 mm
Built in:
184 x 110 x 45 mm
Weight: 0,700 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BB6 peut piloter l'ensemble des produits RVE :

- gradateurs modulaires
 - RV5, RV10, RV15, TR5, TR10
- le pilote A100
- gradateurs forte puissance
 - 663, 1263, 1264
- armoires de gradation prêtes à poser
 - MODULO
 - DIMKIT, EASYCAB avec un multiplexeur
- armoires de gradation HDL, HDLX avec option 0/+10 Vcc.

Alimentation externe ; 230 Vca, 24 Vcc

Sorties : analogiques 0/+10 Vcc isolées du réseau sur une embase femelle DIN 8 broches à verrouillage

Protections des sorties permettant l'utilisation de plusieurs BB6 en parallèle.

Le signal le plus élevé est prioritaire.

Liaisons par câbles 4 paires 0,22 mm², blindés pour des distances supérieures à 100 m (non fournis)

Compatibilité CEM suivant la norme EN 55103

Environnement

Température : 0°C à + 40°C,

Humidité : 0 % à 90 %

Indice de protection : IP = 30

Couleur : Bronze, nous consulter pour d'autres couleurs

Modèle encastrable

Fourni avec boîte d'encastrement pour cloisons pleines ou creuses

Raccordements faciles des câbles

5 ouvertures avec passe-câbles en caoutchouc

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BB6 can control all RVE products:

modular dimmers

RV5, RV10, RV15, TR5, TR10

A100

high power dimmers

663, 1263, 1264

dimming cabinets

MODULO

DIMKIT, EASYCAB with a multiplexor

HDL, HDLX dimming cabinets with the 0/+10 Vdc. option

Power supply: External 230 Vac, 24 Vdc

Outputs

Insulated analog 0/+10 Vdc on locked DIN 8 connector

Output protections

allow the using of several BB6 in parallel

The highest signal takes the precedence.

Connections 4 pairs 0,22 mm² cables, shielded for lengths over 100 m (not delivered)

EMC Compatibility according to EN 55103 standard

Environment

Temperature: 0°C to + 40°C,

Humidity: 0 % to 90 %

Protection degree of enclosure = 30

Color: Bronze, Additional custom colors available on request


Built-in model

Delivered with a box to fix it in any kind of wall


Easy cable connection through 5 rubber grommets.

RACCORDEMENTS



N° de broche PIN N°	Signal Channel
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	6
8	Common Detection
Gradateurs analogiques Analog dimmers	

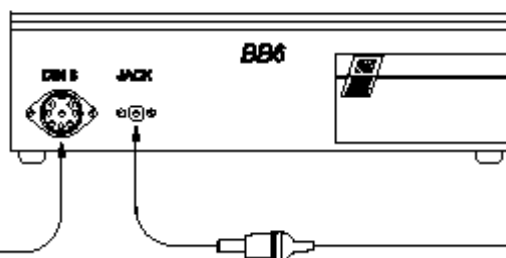

Alimentation 230Vca, 24Vcc
Power supply 230Vca, 24Vcc



EXEMPLE DE CABLAGE



0/+10 Vcc

230 VAC

WIRING EXAMPLE

Photo: Lalique
fa_bb6_ft8_06/01/15_RVE SAS se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit
RVE SAS reserves the right to make any variation in design or construction to the equipment described without prior notification.

