


Gamme 4D - Module LED4-450

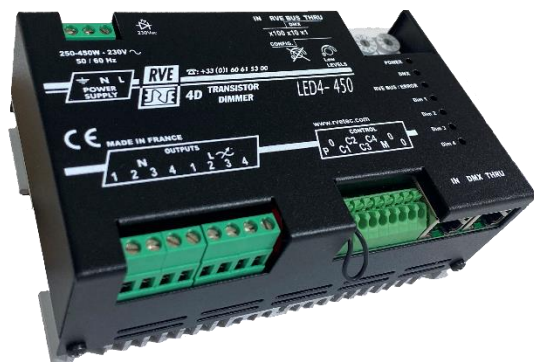

Variateur modulaire 4 voies, spécifique pour les sources LED et drivers LED graduables en 230Vac

Puissance :

	Gradateurs à découpage fin de phase
LED4-450	4 Voies de 450W Leds

Dimensions :

Modèle	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Poids
LED4-450	144 (8 modules)	90	56	640g

Température de fonctionnement : 0°C à +40°C

Taux d'humidité ambiant : 0% à 90%

Alimentation : 230Vac, 50/60Hz

Indice de protection : IP20

RVE, le spécialiste de la variation de lumière a créé spécialement la gamme modulaire 4D qui se compose de 4 types de modules. Le module LED4-450 est l'un de ces modules. Il intègre dans un bloc modulaire 4 gradateurs de 450W pour LED et drivers LED graduables en 230Vac*.

Sa compacité permet de réduire la taille des tableaux électriques de façon significative, son système de refroidissement surdimensionné et silencieux en fait un produit idéal pour les locaux techniques de taille réduite.

Le LED4-450 peut être installé en tout lieu : Commerce, Restaurant, Hôtel, Salle polyvalente, Cinéma, bateau de croisière, musée, villa privée, etc. En d'autres mots, partout où la qualité de variation devra être irréprochable, le LED4-450 sera indispensable

Fonctions principales du module LED4-450 :

Polyvalent, il peut être commandé par :

- DMX512 (provenant d'un système de gestion d'éclairage type MULTIBUS, CREALIGHT ou d'une console d'éclairage de scène)
- Potentiomètre rotatif
- Tension extérieure 0/10Vcc


(*) Vous devez impérativement vérifier si la source sélectionnée (driver ou alimentation) par vos soins est compatible avec le LED4-450.

Raccordements :




Raccordements Bloc LED4-450

Raccordement Puissance


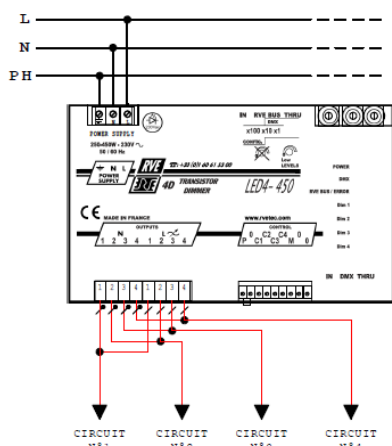


Raccordement Telecommande





Codage :
- 000 : Commande potentiometre
ou 0/10V
- 001 à 512 : Commande DMX

POTENTIOMETRE :




0/10V :



Raccordement XLR/RJ45



N° Broche XLR	DMX
1	0
2	D-
3	D+



Raccordement RJ45/DMX

DMX	N° Broche RJ45	N° Paire	Couleur
D+	1	1	Blanc-Orange
D-	2	1	Orange
	3	2	Blanc-Vert
	4	3	Bleu
	5	3	Blanc-Bleu
	6	2	Vert
0	7	4	Blanc-Brun
0	8	4	Brun

Type de câble :
- Ethernet : Cat 6



Attention :

- Ces appareils ne permettent pas une coupure physique des lampes. Pour obtenir cette fonction l'assurer par l'intermédiaire d'un organe de coupure associé au variateur
- La protection divisionnaire en amont est à prévoir suivant la norme NFC 15-100
- Si ces appareils doivent alimenter des prises de courant, leur alimentation doit comporter une protection différentielle 30mA
- La valeur nominale de la charge doit être respectée

Ces appareils sont conçus pour fonctionner sur tout le réseau privé ou public d'alimentation et sont destinés à un usage professionnel. RVE SAS se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.

LED4-450_ft01_fr_090720

